



铸造用高品质膨润土 HI-BOND+


HI-BOND+作为湿型砂造型粘结剂，适用各种造型方法。

【特性】

- 具有高湿压强度，高热湿拉强度的特长。
- 具有良好的热稳定性，良好的耐热性。
- 具有良好的流动性，造型性能。
- 具有良好的溃散性和良好的透气性。

【一般物性】

内容	规格值	实测值
水分(%)	12.0以下	8
吸蓝量 (mmol/100g)	100以上	102
膨胀倍 (ml/2g)	18以上	20
粒度 (% / passing 200 mesh)	80.0以上	82.9
松散比重 (g/cm ³)	0.55 ~ 0.85	0.69

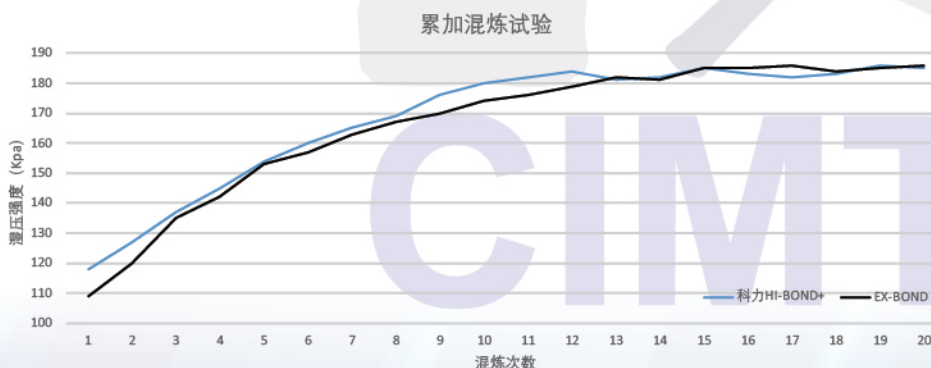

吸蓝量残存率 (%)

产品	温度	
	500℃	600℃
科力HI-30E	93	75
科力HI-BOND+	93	71
科力EX-50	93	73
科力S-BOND	93	57

【包装】

- 25kg纸袋
- 1,000kg 或 1,100kg集装袋

大连市中山区昆明街42号 迈克大厦518室

TEL:0411-82310055 FAX:0411-82311789

Email:cimtech@hf-mineral.com