



符合API规格的膨润土 OD-GEL

【一般物性】


内容	规格值
水分 (%)	10.0 以下
粒度 (湿式) (% / +75 μm)	2.50 以下

【泥水特征】

VG粘度计600rpm读数	30.0 以上
YV/PV	3.0 以下
脱水量 (ml/30min.)	15.0 以下

※规格: API 13A Section9

【粘度特征】

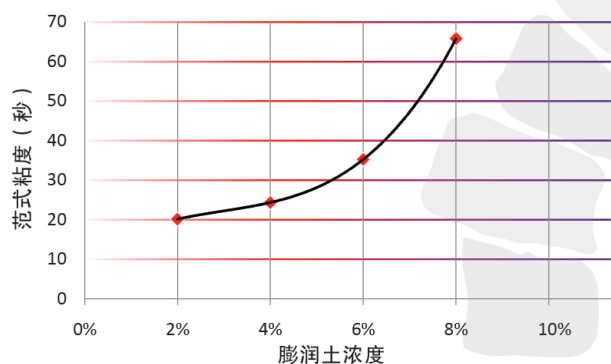

【代表的化学分析值】

SiO ₂	62.7%
Al ₂ O ₃	16.4%
Fe ₂ O ₃	5.28%
CaO	2.77%
MgO	2.52%
Na ₂ O	2.80%

所列仅为典型值, 不作为严格技术指标

【优势】

- OD-GEL是精选原矿通过严格质量管理进行活化处理后的产品。
- 符合API-13A (American Petroleum Institute SPEC 13A) 要求。
- 分散剂浓度低, 可以制作高粘度的挖掘泥浆。
- 防水性能高, 可形成稳定的泥膜。
- 适合于各种分散剂和有机化合物。

【用途】

- 各种钻探方法
- 推进方法
- 安定液挖掘法 (地下连续墙, 地点打桩等)
- 混凝土混合法
- 改良地基, 各种灌装方法

【包装】

- 25kg纸袋
- 1,000或1,100kg集装袋